



# GRAVITÀ

GRAVITY

## MILOS



PROGETTATE PER TE


# MILOSTG300

# MILOSTG330


# MILOSTGSP350



- Il modello più classico e tradizionale, ideale per ogni tipo di prodotto (carne, salumi, prosciutti, formaggi)
- Affilatoio in fusione incorporato e paralama filante
- Disponibile in tre versioni di lama: 300 mm, 330 mm e 350 mm
- Indicata per chi dispone di spazi limitati
- Su richiesta, dotata di trasmissione a cinghia o ingranaggi con vite senza fine

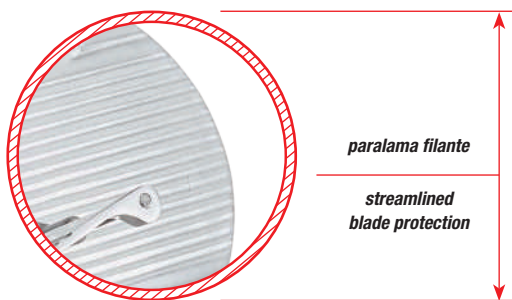

- The most classic, traditional model, perfect for all kinds of products (meat, cold cuts, ham, cheese)
- Built-in fusion sharpeners and streamlined blade protection
- Available in three versions (blades): 300, 330 and 350 mm
- Suitable for users with limited space available
- Upon request, it can be provided with belt or gear and endless screw transmission

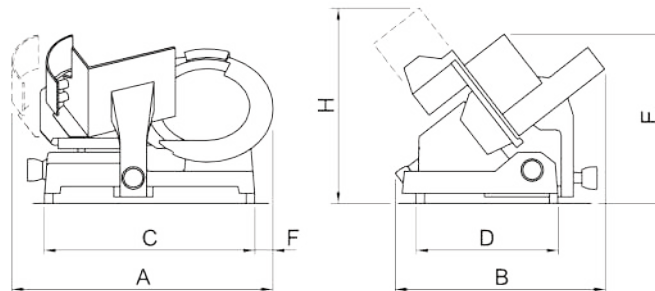

Modello Model	Diamentro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
MILOS TG300	300/11,8	270	275/0,37	-	335	0-14	215	175x260	30	30+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	455	90	480
MILOS TG330	330/13,0	270	275/0,37	-	335	0-14	220	190x250	31	31+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	455	90	480
MILOS TGSP350	350/13,8	270	275/0,37	-	335	0-14	230	200x250	33	33+6	73x62xH53+12	690	540	500	350	455	90	480



via C. Battisti, 10 · 21040 Jerago con Orago (VA) · tel. +39 0331 217292 · fax +39 0331 219223

[www.omsaffettatrici.com](http://www.omsaffettatrici.com)