



# GRAVITA'

GRAVITY

## REDONDA




PROGETTATE PER TE

# REDONDA TGDV350

# REDONDA TGDV370

# REDONDA TGDVI350

# REDONDA TGDVI370

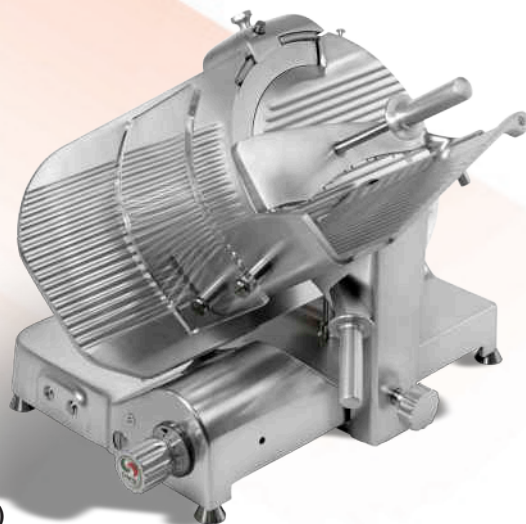


- Linee dal design innovativo che ampliano lo spazio del basamento
- Due trasmissioni disponibili: a cinghia e a ingranaggi
- Nuovo anello protezione lama per guadagnare spazio e agevolare la pulizia
- Protezione paramano in plexiglass di spessore maggiorato
- Inedita forma del piatto che facilita il carico del prodotto
- Modello a ingranaggi (Ø lama 350) disponibile con Asportalama rapido (opzione)



pressamerce di nuova concezione per garantire stabilità ai prodotti di piccolo diametro

new concept meat pusher to increase the stability of small products

- Innovative lines that allow more space to the slicer base
- Gear or belt transmission available
- Newly developed blade guard: less components, more space, simplified cleaning
- Thicker plexiglass safety protection
- Unusual shape of the plate to facilitate product positioning
- Model with gear transmission (Ø blade 350) available with Fast Blade Remover (option)

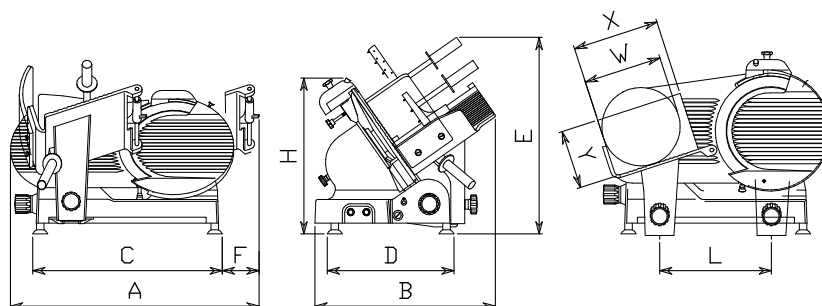

Modello Model	Diamentro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)										
												A	B	C	D	E	F	H	L	W	X	Y
REDONDA TGDV350	350/13,8	210	370/0,50	370/0,50	370	0-15	250	205x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200
REDONDA TGDV370	370/14,6	210	370/0,50	370/0,50	370	0-15	260	215x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200
REDONDA TGDVI350 INGRANAGGI	350/13,8	215	370/0,50	370/0,50	370	0-15	250	205x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200
REDONDA TGDVI370 INGRANAGGI	370/14,6	210	370/0,50	370/0,50	370	0-15	260	215x280	47	53	80x71xH70	770	560	600	420	600	60	500	380	250	300	200



via C. Battisti, 10 · 21040 Jerago con Orago (VA) · tel. +39 0331 217292 · fax +39 0331 219223

www.omsaffettatrici.com