



VERTICALI

VERTICAL

SYROS




PROGETTATE PER TE

VERTICALI SYROS

- Nuovo progetto, frutto della ricerca più avanzata, caratterizzato da una particolare cura nel design
- Accessibilità tra lama e corpo cassa per agevolare la pulizia
- Basamento estremamente compatto per consentire grande capacità di taglio (250 mm sul tondo) ma con altezza di carico ridotta che facilita il posizionamento dei prodotti
- Paralama a profilo continuo per consentire una stabilità assoluta del prodotto e garantire un taglio preciso e accurato
- Piatto portamerce in alluminio dotato di canalini di scorrimento per diminuire gli attriti
- Braccio autobloccante dotato di impugnatura laterale di sblocco ergonomica con protezione antinfortunistica
- Disponibile con sistema di pesatura integrato (portata 6 Kg - div. 2 g) e funzione di azzeramento tara per ridurre i tempi di attesa
- Gamma di accessori opzionali per risolvere qualsiasi necessità di installazione

VERTICALI SYROS

- *New product, the result of the most advanced research and characterized by its particularly interesting design*
- *It is possible to access the area between the blade and the body case to facilitate cleaning*
- *Extremely compact blade for great cutting capacity (250mm) but with a reduced loading height to facilitate product positioning*
- *Continuous profile blade protection for absolute product stability and precise, accurate cutting*
- *Product plate made of aluminum equipped with accurate grooves to reduce friction*
- *Self-blocking arm with ergonomic lateral unblocking handle with protection device*
- *Available with built-in weighing system (capacity 6 Kg - measures in 2 g intervals) and calibration zeroing function to reduce waiting time*
- *Range of optional accessories to solve any installation problem*

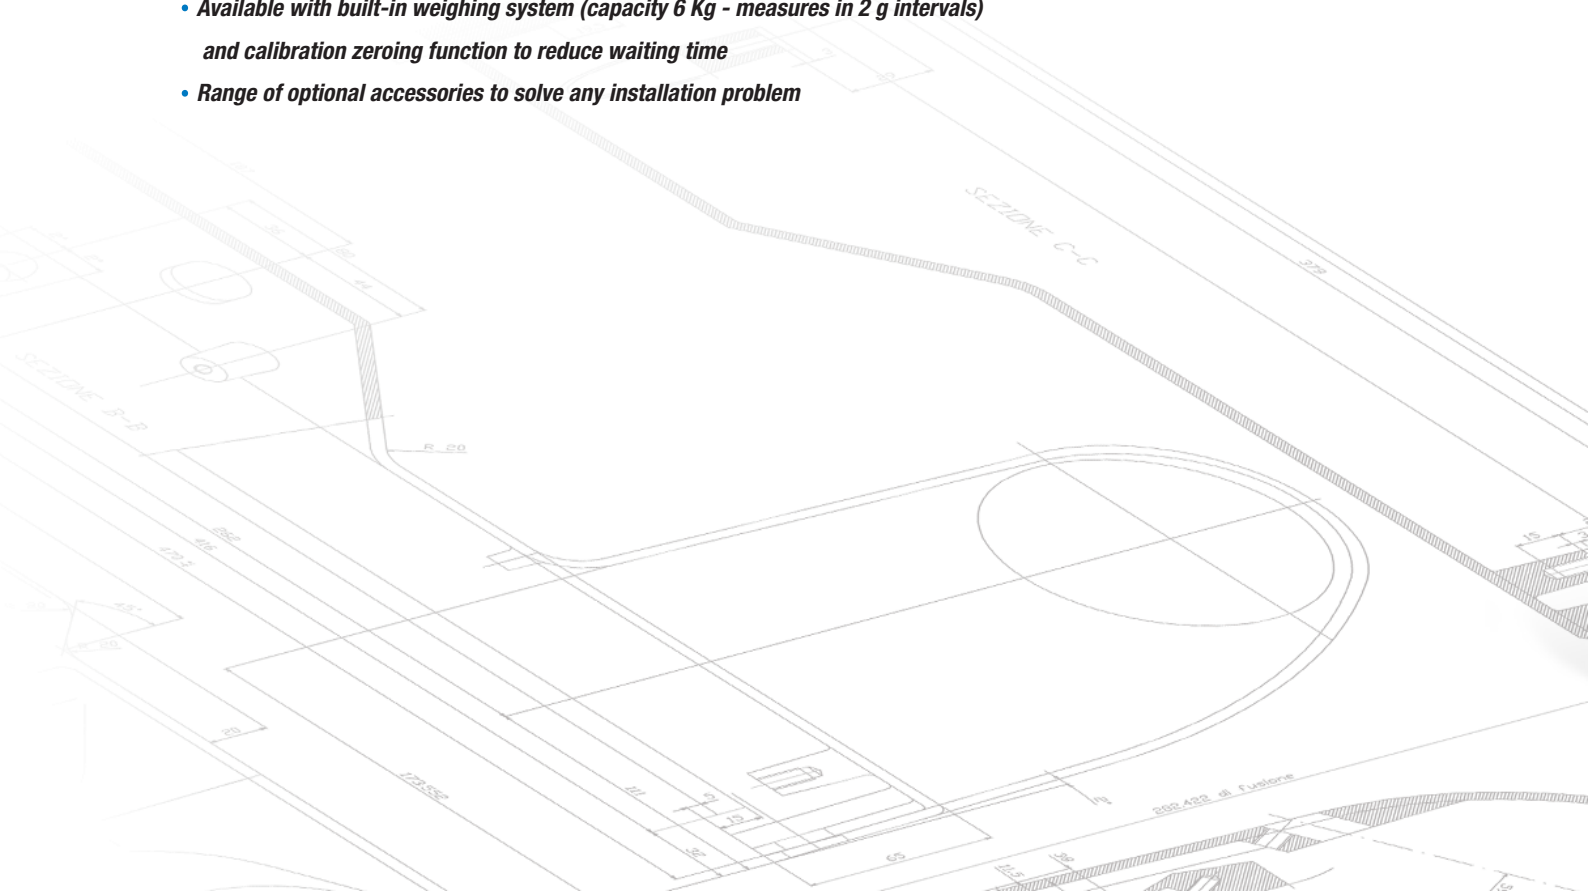

SYROS TVS330

SALUMI


SYROS TVE350-370

SALUMI



SYROS TCE350-370


CARNE

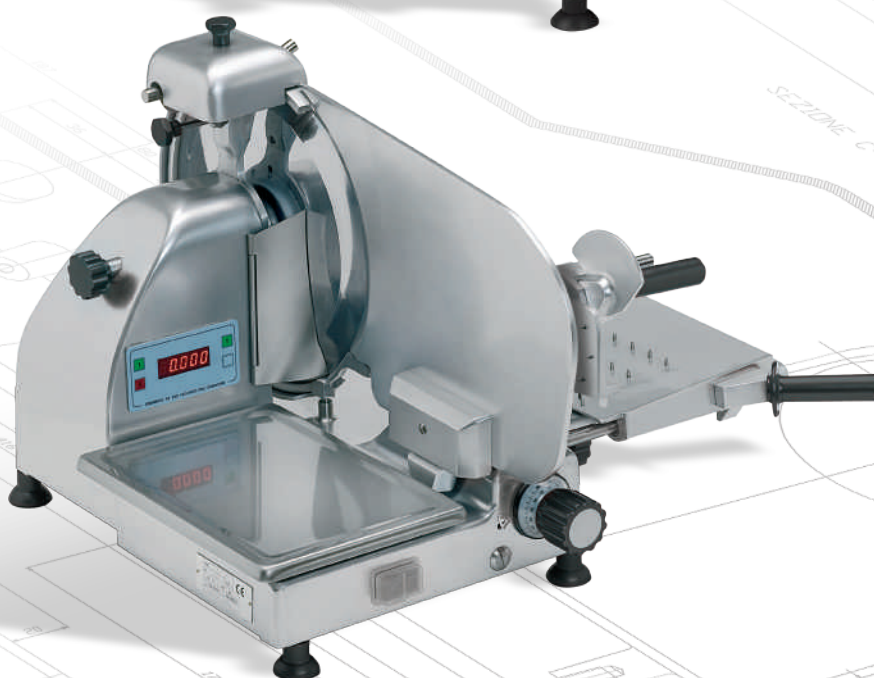

OPTIONAL

Sistema di pesatura integrato

Built-in weighing system

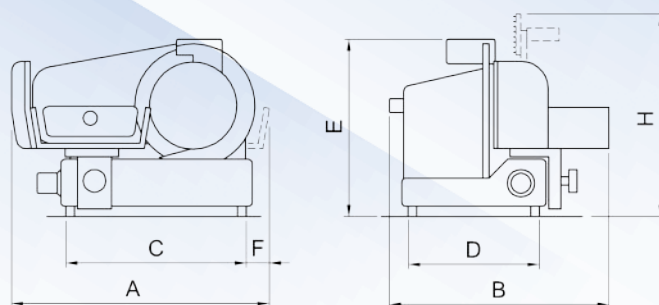

Modello Model	Diamentro Lama (mm) Blade Diameter (inch)	Giri Lama (giri/min.) Blade Revolution (rpm)	Motore Monofase 230 V/50 Hz (W) Single-phase Motor (HP)	Motore Trifase 400 V/50 Hz (W) Three-phase Motor (HP)	Corsa Carrello (mm) Run of Carriage (mm)	Spessore Taglio (mm) Cut Thickness (mm)	Capacità di Taglio Tondo (mm) Round Cut Capacity (mm)	Capacità di Taglio HxL (mm) Cut Capacity HxW (mm)	Peso Netto (Kg) Net Weight (Kg)	Peso Lordo (Kg) Gross Weight (Kg)	Dimensioni Imballo (cm) Shipping (cm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
												A	B	C	D	E	F	H
SYROS TVS330	330/13,0	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	240	240x290	37	37+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TVE350	350/13,8	210	275/0,37	275/0,37	340	0-14	250	250x290	38	38+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TVE370	370/14,6	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	260	260x300	39	39+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TCE350	350/13,8	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	250	250x300	39	39+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660
SYROS TCE370	370/14,6	210	275/0,37	275/0,37	355	0-14	260	250x300	40	40+6	80x71xH70+12	780	640	540	390	540	110	660



via C. Battisti, 10 · 21040 Jerago con Orago (VA) · tel. +39 0331 217292 · fax +39 0331 219223

www.omsaffettatrici.com