



 steel novo  
gravità



PROGETTATE PER TE

via C. Battisti, 10 · 21040 Jerago con Orago (VA)  
tel. +39 0331 217292 · fax +39 0331 219223

[www.omsaffettatrici.com](http://www.omsaffettatrici.com)

L'evoluzione dello stile.  
The evolution of style.

acciaio inox AISI 304  
stainless steel AISI



interamente lavabile  
entirely washable

protezione IP54  
protection IP54

ergonomica  
ergonomic

motore 0.5 HP  
0.5 HP motor

affilatoio indipendente  
blade sharpener

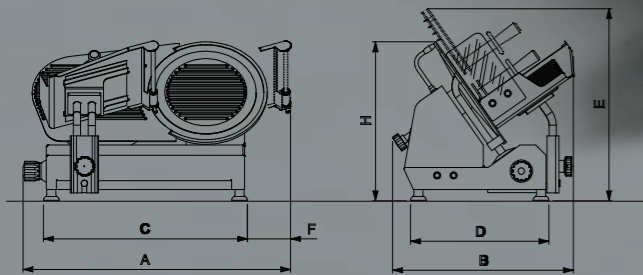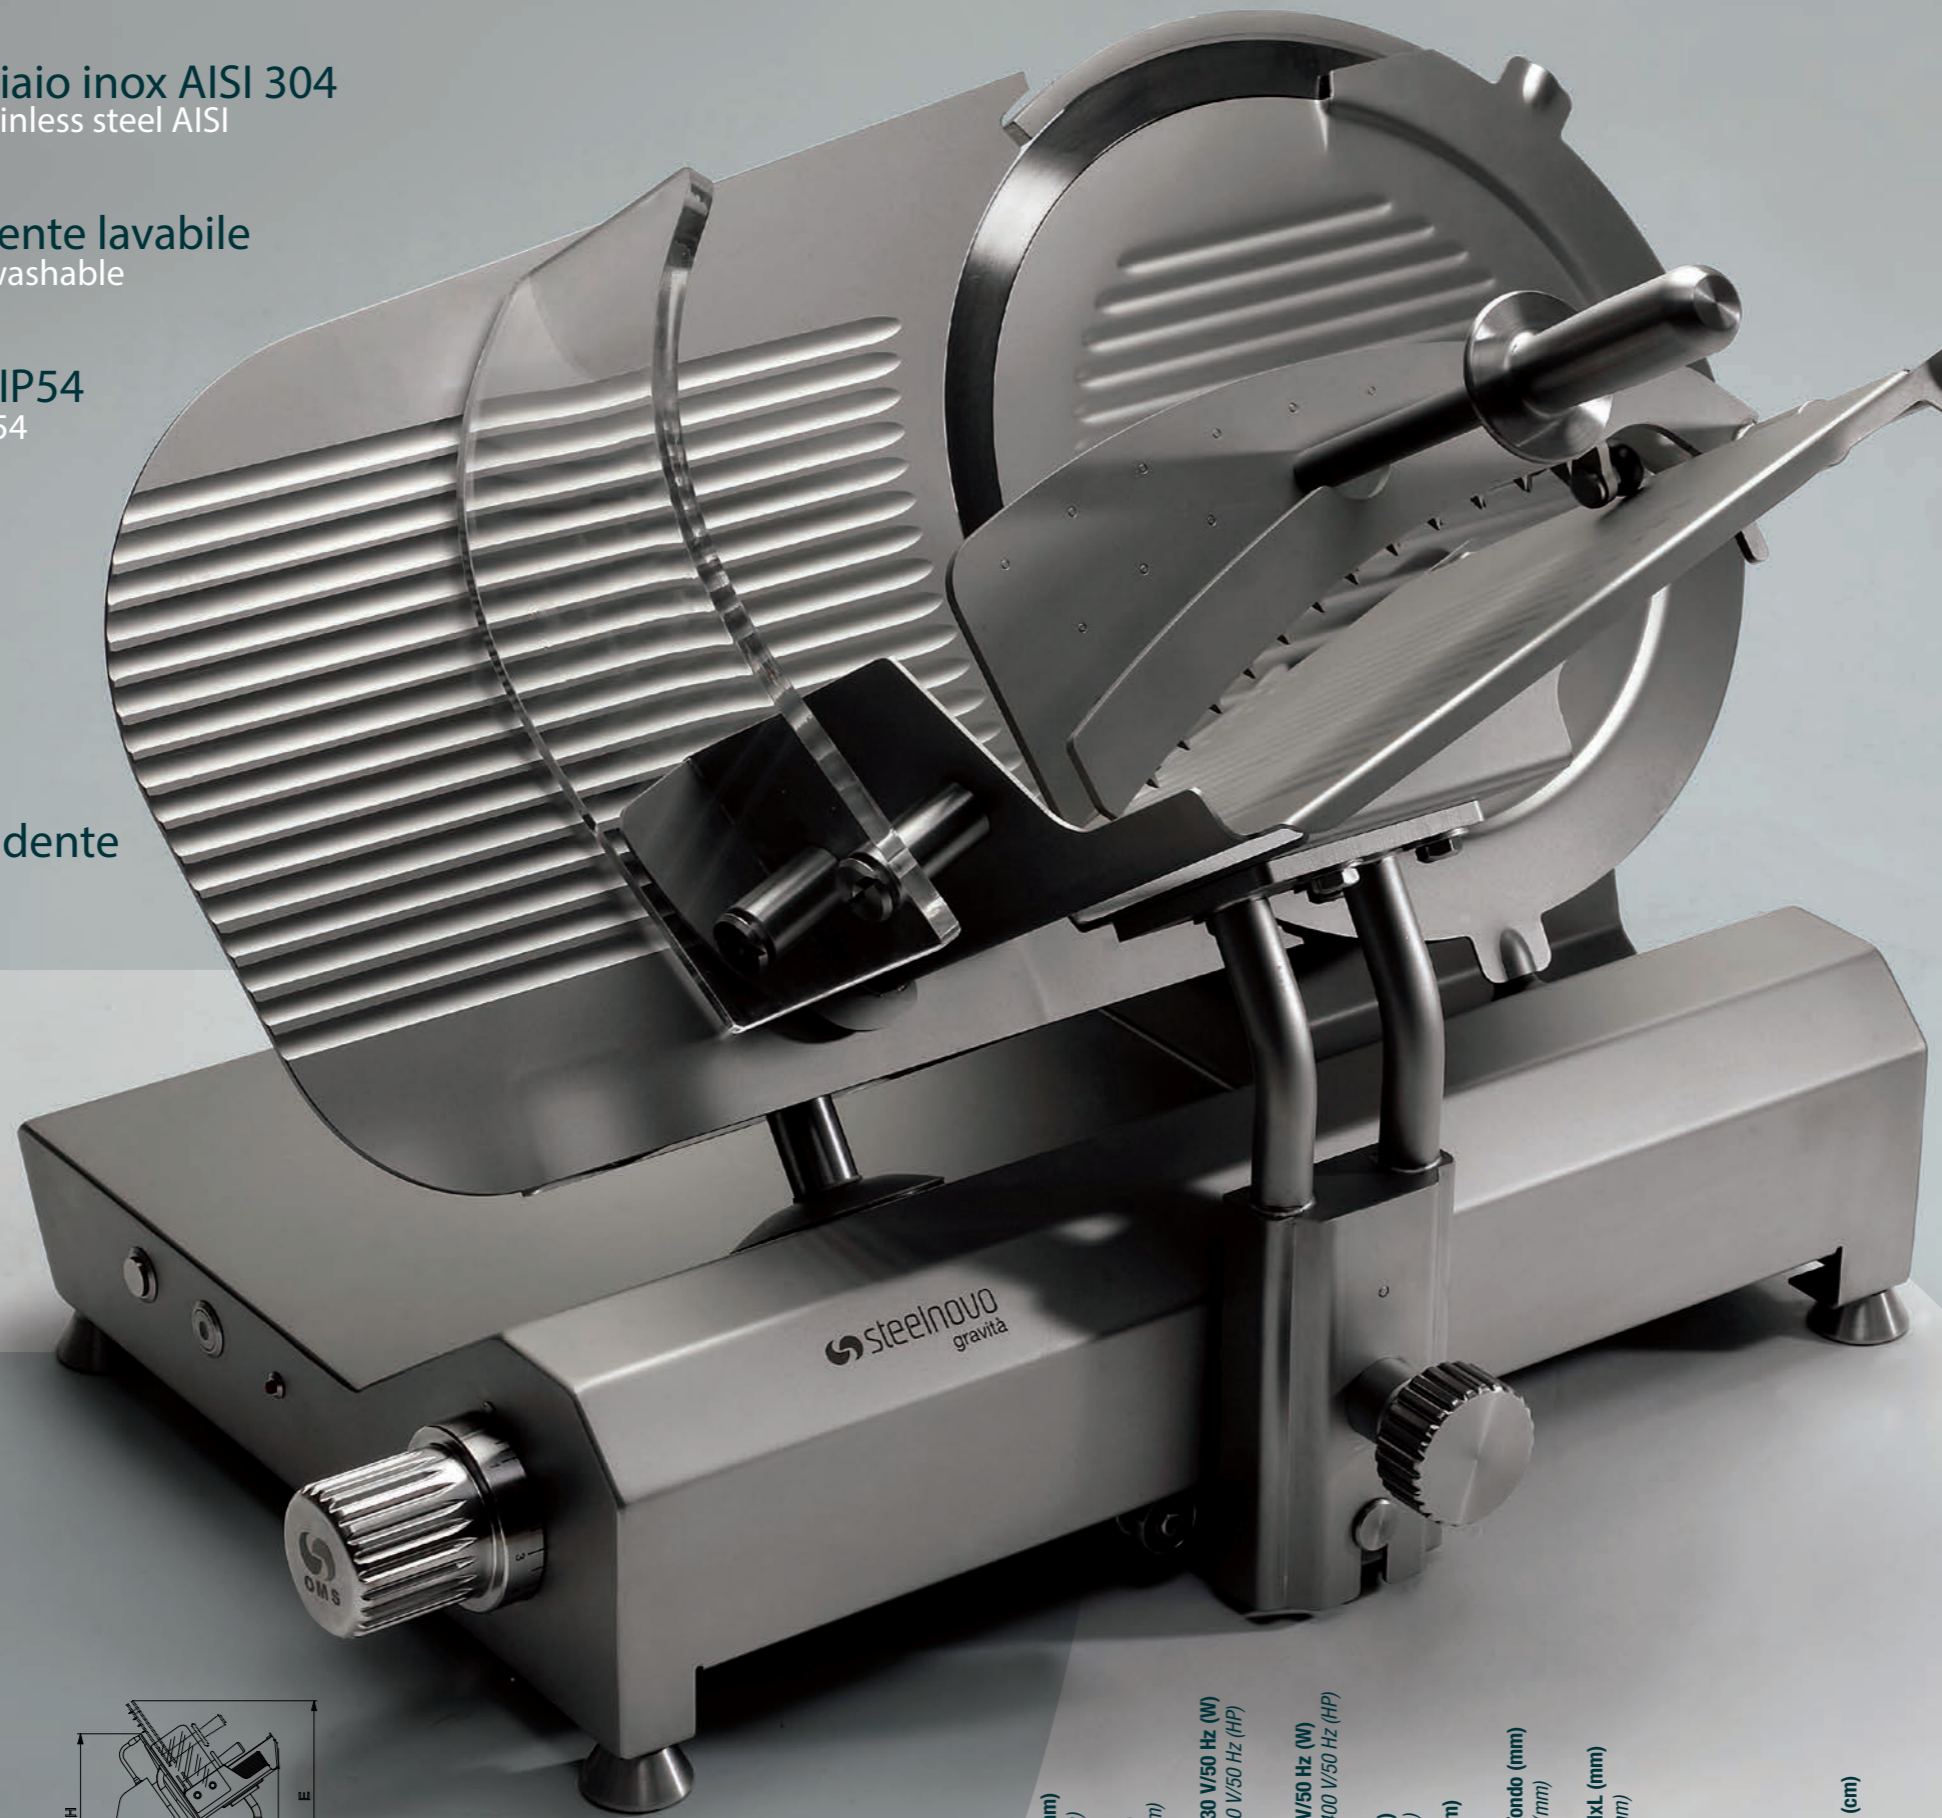

Dimensioni / Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	F	H
790	560	605	410	610	115	470

<b>Diamentro Lama (mm)</b> Blade Diameter (inch)	350
<b>Giri Lama (giri/min)</b> Blade Revolution (rpm)	215
<b>Motore Monofase 230 V/50 Hz (W)</b> One-phase Motor 230 V/50 Hz (HP)	360
<b>Motore Trifase 400 V/50 Hz (W)</b> Three-phase motor 400 V/50 Hz (HP)	360
<b>Corsa Carrello (mm)</b> Run of Carriage (mm)	380
<b>Spessore Taglio (mm)</b> Cut Thickness (mm)	0-23
<b>Capacità di Taglio Tondo (mm)</b> Round Cut Capacity (mm)	260
<b>Capacità di Taglio HxL (mm)</b> Cut Capacity HxW (mm)	210x300
<b>Peso Netto (Kg)</b> Net Weight (Kg)	52
<b>Peso Lordo (Kg)</b> Gross Weight (Kg)	58+6
<b>Dimensioni Imballo (cm)</b> Shipping (cm)	80x71xH70+12

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura interamente realizzata in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione, lavabile con "doccetta" a bassa pressione, grado di protezione International Protection IP 54.

Impugnatura in acciaio inox ergonomica con scala graduata di precisione incisa a laser, regolazione spessore taglio da 0 a 22 mm.

Potente motore ventilato da 0,5 hp, trasmissione a ingranaggi con vite senza fine rettificata e giunto parastrappi per garantire un taglio perfetto anche sotto sforzo.

Ampio spazio per facilitare pulizia e sanificazione.

Facile da lavare in lavastoviglie, paralama e piatto facilmente smontabili con interblocco meccanico di sicurezza.

Lama diametro 350 mm in acciaio inox con profilo ribassato a ridotta superficie di contatto.

Pulsanti marcia arresto in acciaio inox con grado di protezione IP 67 resistenti ai getti d'acqua.

Scatola componenti elettrici a tenuta stagna.

Arresto automatico dopo 30 secondi da fine utilizzo.

Spia led intervento ventilazione supplementare.

Affilatoio indipendente di facile uso a comando singolo.

Piedini in acciaio inox antiscivolo con ampia superficie di appoggio resistenti e inalterabili al contatto con oli grassi.

Piatto progettato per facilitare il carico del prodotto.



## TECHNICAL FEATURES

Body entirely made of stainless steel AISI 304, resistant to corrosion, washable with low-pressure showerhead, International Protection level (IP) 54.

Ergonomic stainless steel handgrip with laser-etched graduated precision scale, slice thickness adjustable from 0 to 22 mm.

Powerful 0.5 HP ventilated motor, gear transmission with rectified endless screws and no-tear joint for effort-free perfect slices.

Ample room for facilitated cleaning and sanitization.

Dishwasher safe, blade protector and plate easy to remove, mechanical safety interlock.

The blade is 350 mm thick, in stainless steel with low profile and reduced contact surface.

Start/stop button in stainless steel, protection level IP 67, resistant to water jets.

Watertight box for the electric parts.

Stops automatically after 30 seconds without use.

LED for the additional ventilation feature.

Independent blade sharpener, easy to use with a single command.

Anti-sliding stainless steel feet offering ample support surface, resistant and not altered by contact with fat or oils.

Plate designed to facilitate product loading.

One-phase motor. Three-phase motor.